


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ

ПАРАМЕТР	СТП-ЦК25	СТП-ЦК50	СТП-ЦК75	СТП-ЦК100	СТП-ЦК120	СТП-ЦК175
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ТВЕРДОМУ, Т/Ч	3 – 8	40 – 80	75 – 150	125 – 250	200 – 400	650 – 1 000
ОБЪЕМНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПУЛЬПЕ, М ³ /Ч	до 11	до 110	до 200	до 340	до 545	до 1 360
РАСХОД ФЛЮИДИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ, М ³ /Ч	3 – 7	6 – 11	14 – 39	27 – 45	28 – 67	150 – 200
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ, ММ	5	6	6	6	6	6
ВЫХОД КОНЦЕНТРАТА ЗА ЦИКЛ, КГ	5	16 – 27	35 – 59	38 – 58	59 – 107	95 – 125
МАССА КОНЦЕНТРАТОРА, КГ	220	1 043	1 724	3 950	5 680	18 150
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт	1,5	7,5	11 – 18,5	30	30 – 75	150 – 375

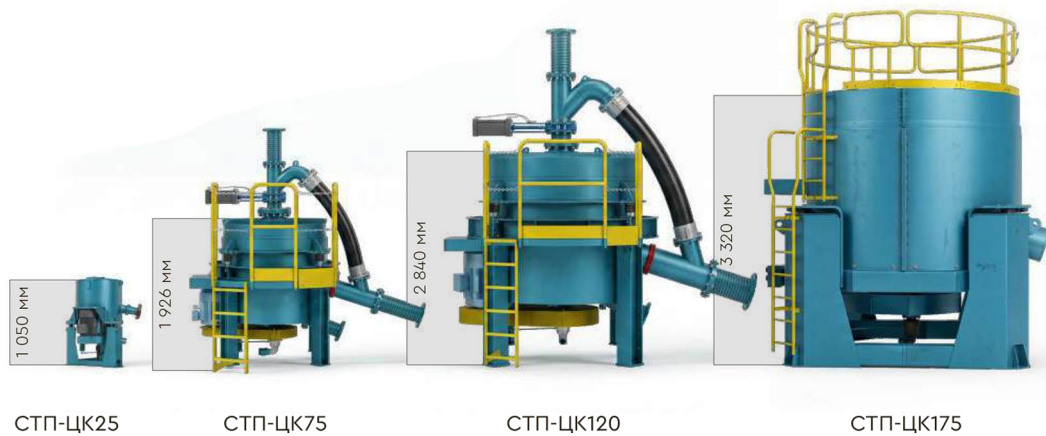

Варианты исполнения обогатительных конусов

ТИП КОНУСА	ДИАПАЗОН ГРАВИТАЦИОННОЙ СИЛЫ, G	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
G4	60 – 120	В первичном цикле, при наличии крупного золота и крупности питания до 6 мм
G6	60 – 120	В первичном и вторичном цикле. Универсальный конус
G7	60 – 120	Во вторичных циклах. Для извлечения тонкого золота

